

CELESTE

- Single hole mount kitchen
- Single hole application
- Llave de cocina de palanca
- Aplicación de un solo agujero
- Monocomando cozinha
- Pedido único buraco
- 单孔厨房龙头
- 适合单孔台面的安装

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N^o 所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/ 详细特征:

Standard Specification:

- Cast brass body, Ceramic cartridge
- 100% Faucet tested
- Handle with red/blue button to indicate hot/cold temperature
- 26" (660mm) flexible stainless steel braided with G 1/2"-ISO228/1:2000 connection
- Model with water flow restricted aerator

Especificación Estándar:



- Cuerpo de latón fundido, Cerámica del carrete
- 100% de grifos ensayados
- Manija con botón rojo/azul para indicar la temperatura caliente / fría
- Acero inoxidable flexible de 26" (660mm) trenzado con conexión de G 1/2"-ISO228/ 1:2000
- Modelo con el aireador restringidor de flujo de agua

Especificação Padrão:

- Elenco do corpo de bronze, Carretel de cerâmica
- Testado torneira 100%
- Punho com botão vermelho / azul para indicar temperature quente / frio
- Aço inoxidável trançado flexível 26" (660mm) com conexão G 1 / 2 " - ISO 228 / 1:2000
- Modelo de fluxo de água arejador restrit

标准规格:

- 铸铜本体, 陶瓷阀芯
- 100%防漏水测试
- 手柄带有红色/蓝色按钮来显示热/冷温度
- 配备两条长度为 26" (660mm), 接头为 G1/2"-ISO228/1:2000的不锈钢编织连接软管
- 产品带有限流起泡器

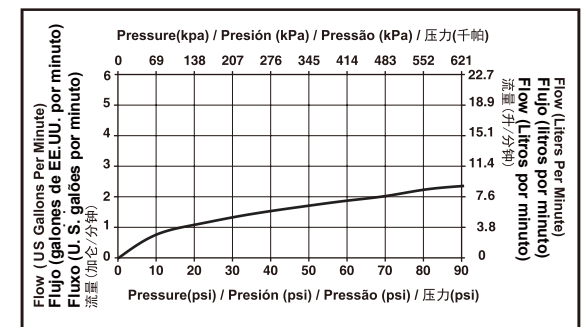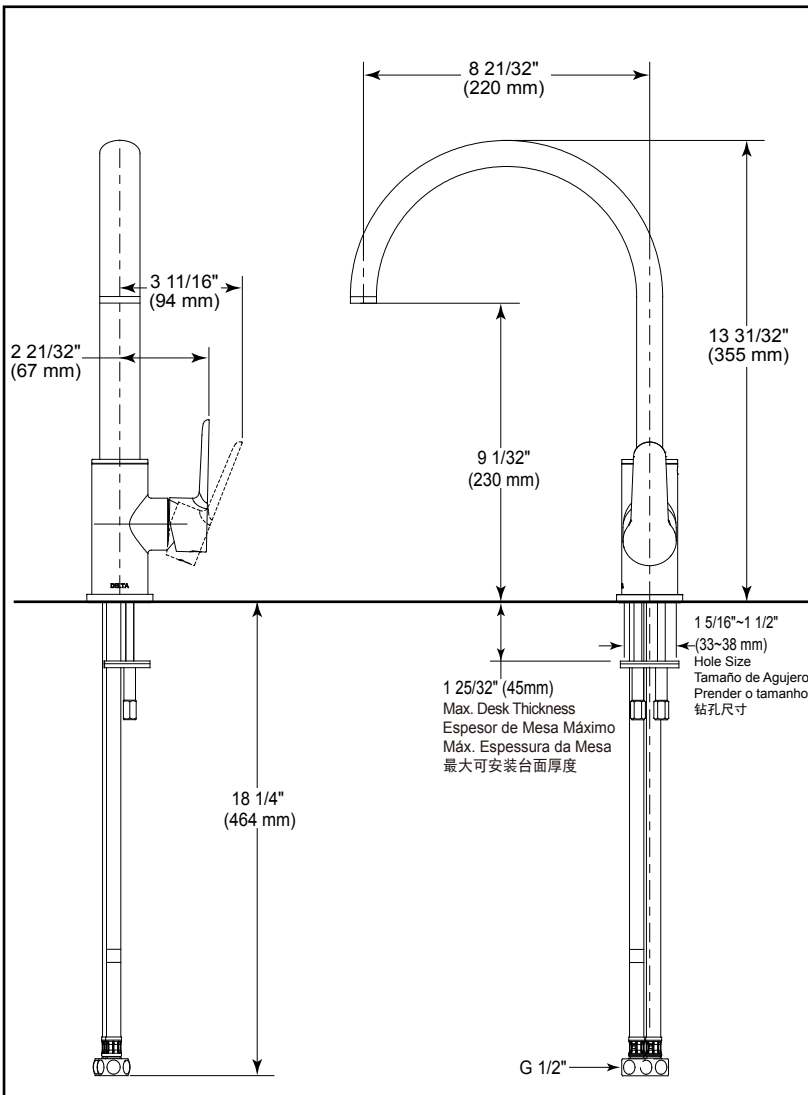

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia /
As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考