

see what Delta can do™

HYDRORAIN® SHOWER HEAD WITH HAND SHOWER

- H₂Okinetic® 2-In-1 Shower
- 5-Spray Setting Hand Shower
- Certified Dual Check Valves

FEATURES:


- Touch-Clean® Spray Holes
- H₂Okinetic® PowerDrench® Spray
- MagnaTite® Docking
- Lumicoat® Finish (-PR models only)
- Lumicoat® Finishes easily wipe clean without cleaners and chemicals on the products most commonly touched areas

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max. flow rate 1.75 gpm at 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa (58680-▲, 58680-▲-PR & 58680-▲-R)
- Max. flow rate 2.5 gpm at 80 psi, 9.5 L/min @ 550 kPa (58680-▲25, 58680-▲-PR25 & 58680-▲25-R)
- Certified dual check valves for backflow prevention
- Integrated hand shower docks securely into shower head when not in use
- 3-Way diverter allows for single or shared operation of the raincan and hand shower
- Multi-function hand shower and single function raincan
- Hand shower dial changes spray modes including a pause feature - a non-positive shut-off
- Raincan rotates 40° (20° per side) for adjustable coverage
- Ball connector swivel angle is 34° (17° per side)
- Lumicoat® is not applied to the shower hose
- 5 Spray settings include: H₂Okinetic® PowerDrench® spray, Full Body spray, Massaging spray, Shampoo Rinsing spray, and Pause

WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

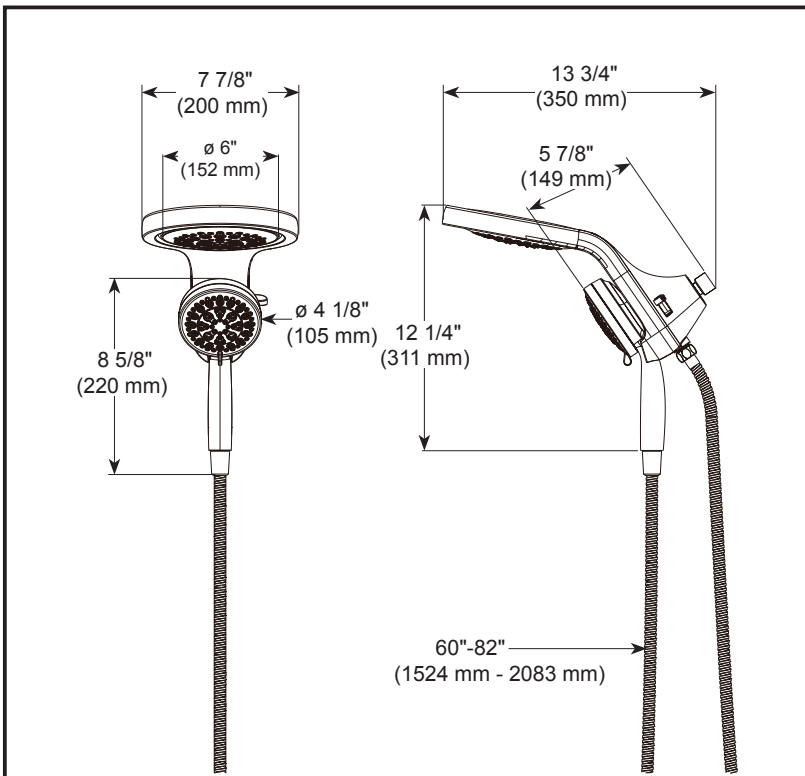

▲ Designate proper finish suffix

◆ Your Delta hand shower incorporates a backflow protection system that has been tested to be in compliance with ASME A112.18.3 and ASME A112.18.1/CSA B125.1. It incorporates two certified check valves in series, which operate independently and are integral, non-serviceable parts of the wand assembly.



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1◆
- ASME A112.18.3◆
- EPA WaterSense® - Applies to 58680-▲, 58680-▲-PR & 58680-▲-R only

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company



voyez ce que Delta peut faire®

POMME DE DOUCHE HYDRORAIN^{MD} AVEC DOUCHETTE

- Douche 2-en-1 H2Okinetic^{MD}
- Douchette à 5 réglages
- Clapets anti-retour doubles certifiés

CARACTÉRISTIQUES :

- Orifices de pulvérisation Touch-Clean^{MD}
- Jet H₂Okinetic^{MD} PowerDrench^{MD}
- Ancrage MagnaTite^{MD}
- Fini Lumicoat^{MD} (modèles -PR uniquement)
- Les finis Lumicoat^{MD} se nettoient facilement sans nettoyeurs ni produits chimiques sur les surfaces les plus fréquemment touchées.

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal 1,75 gal/min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa (58680-▲, 58680-▲-PR & 58680-▲-R)
- Débit maximal 2,5 gal/min à 80 psi, 9,5 L/min à 550 kPa (58680-▲25, 58680-▲-PR25 et 58680-▲25-R)
- Clapets anti-retour doubles certifiés pour la prévention des refoulements
- La douchette intégrée se fixe solidement à la pomme de douche lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- L'inverseur à 3 voies permet l'utilisation individuelle ou partagée du pomme de douche à effet de pluie et de la douchette.
- Douchette multifonction et pomme de douche à effet de pluie à fonction unique
- Le cadran de douchette permet de modifier les modes de jet, y compris la fonction pause - un arrêt non positif
- Pomme de douche à effet de pluie pivote à 40° (20° par côté) pour une couverture ajustable
- Le connecteur à bille pivote de 34° (17° par côté)
- Lumicoat^{MD} n'est pas appliqué sur le boyau de douche.
- Les 5 réglages de jet comprennent : jet H₂Okinetic^{MD} PowerDrench^{MD}, jet corporel complet, jet de massage, jet de rinçage de shampooing et pause

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.





CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1◆
- ASME A112.18.3◆
- Certification EPA WaterSense^{MD} - S'applique uniquement aux modèles 58680-▲, 58680-▲-PR et 58680-▲-R.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company

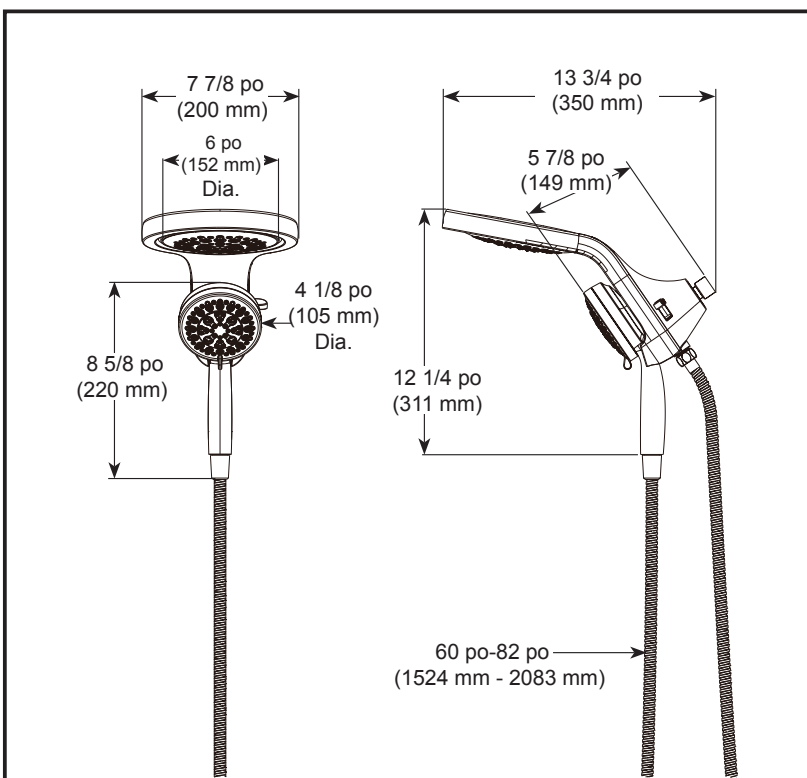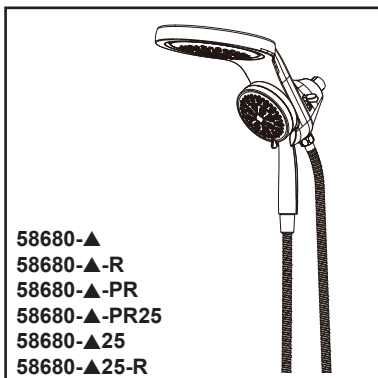

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

◆ Votre douchette Delta intègre un système de protection anti-refoulement qui a été testé conformément aux normes ASME A112.18.3 et ASME A112.18.1/CSA B125.1. Elle comprend deux clapets anti-retour certifiés en série, qui fonctionnent indépendamment et font partie intégrante de l'ensemble de la douchette, et ne peuvent pas être remplacés.

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.