



■ Angle valve

■ Válvula de ángulo

■ Válvula angular

■ 角阀

EN

Standard Specification:

- Trim finish: chrome plated
- Forged brass body
- Screw valve meets life cycles requirement per standard ASME A112.18.1
- 100% Faucet tested
- IAO 36002 connections: G1/2 - ISO228 / 1:2000 male thread connection for inlet, 9/16" UNEF-2A male thread connection for outlet
- IAO 36003 apply G 1/2-ISO228/1:2000 male thread connection

ES

Especificación Estándar:

- Recorte acabado: cromado
- Cuerpo de latón forjado
- Centro de válvula es de espiral con ciclos de vida por norma ASME A112.18.1
- 100% de grifos ensayados
- IAO 36002 conexión: conexión roscada de G1/2 - ISO228 / 1:2000 para entrada, conexión roscada de 9/16" UNEF-2A para salida
- IAO 36003 con conexión roscada de G1/2 - ISO228 / 1:2000

PT


Especificação Padrão:

- Acabamento de Apare: cromado
- Corpo em latão forjado
- Centro de válvula espiral com ciclos de vida segundo padrão ASME A112.18.1
- Testado torneira 100%
- IAO 36002 conexão: mangueira conexão rosqueada G 1/2 - ISO228 / 1:2000 para entrada, mangueira conexão rosqueada 9/16" UNEF-2A para saída
- IAO 36003 com mangueira conexão rosqueada G 1/2 - ISO228 / 1:2000

CN


标准规格:

- 表面处理: 镀铬
- 精铜锻造本体
- 螺旋式阀芯, 使用寿命符合ASME A112.18.1 的标准
- 100%防漏水测试
- IAO36002进水口采用G 1/2-ISO228/1:2000 外螺纹安装连接, 出水口采用9/16" UNEF-2A 外螺纹安装连接
- IAO36003采用G 1/2-ISO228/1:2000 外螺纹安装连接

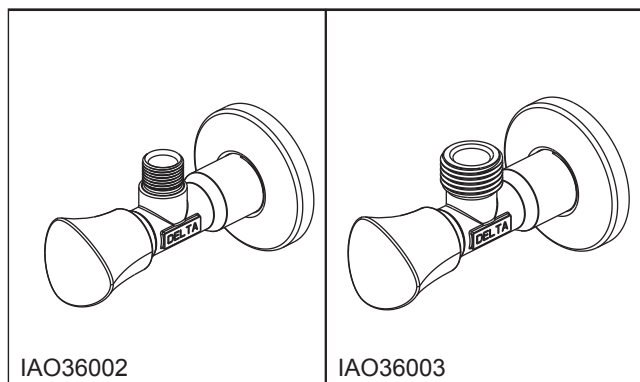


Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N.º/所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/详细特征:

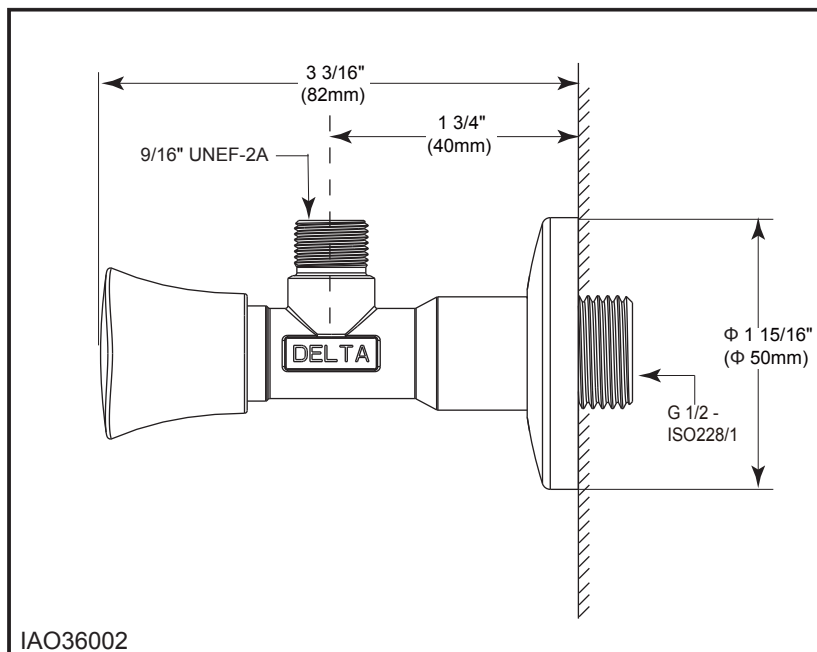

IAO36002

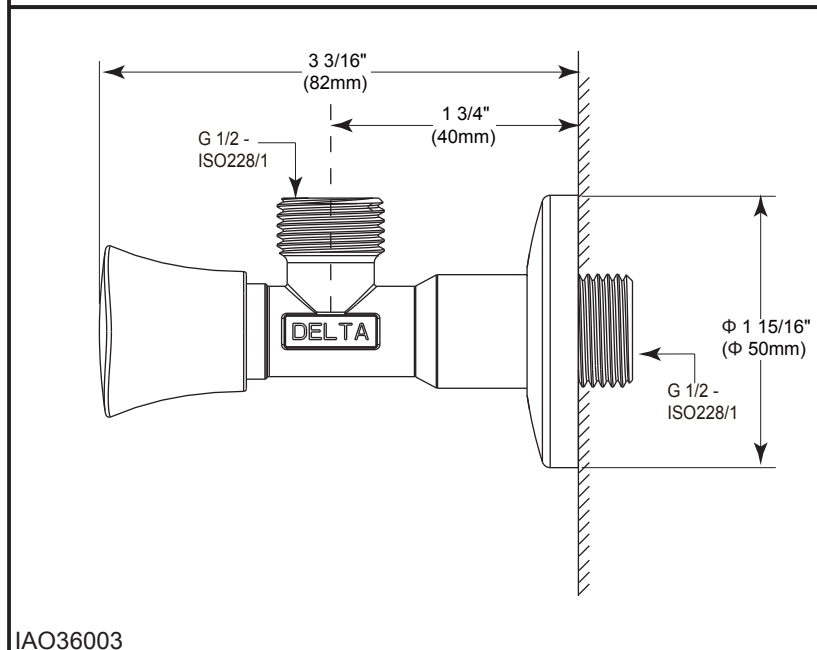

IAO36003

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia /
As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考

DSP-K-IAO36002 Rev. C