





Model / Modelo / 모델 / Modelo

IAO36004

IAO36004



Tooling / Herramientas
압형 / Tooling



Dear Customer,

Thank you for selecting Delta Faucet, a product that will give you years of dependable service! Each faucet is built using only the very best materials and the latest manufacturing technology. Engineered for durability, we are confident you will enjoy your new faucet for years to come.

* Pictures are only for installation instruction. Please subject to the confirmed sample.

Estimado cliente,

Muchas gracias por seleccionar la Válvula de ángulo de Delta. Nuestro producto se usa materiales de alta calidad y últimas tecnologías de producción. Tiene excelente durabilidad y le proporcionará el servicio fiable.

* Los iconos sólo sirven para guiar la instalación, por favor refiérase al objeto material como el estándar.

존경하신 고객님들,

고객님들께서 덕아 앵글밸브를 선택하여 주어서 감사합니다. 본 제품은 고질량 재료를 사용하고, 최신 생산기술을 채용하여, 최고의 내구성을 구비하여 있으며 고객님들께 신뢰성 있는 서비스를 제공하여 드립니다.


도면은 설치 안내에만 사용되기에, 실물을 기준으로 하기 바랍니다.

Prezado Cliente,


Obrigado por escolher válvula angular Delta, este produto é feito de materiais de alta qualidade, utilizando a tecnologia de produção mais recente, com a excelente durabilidade, irá fornecer-lhe o serviço confiável por muitos anos.

* A imagem é apenas para referência às instruções de instalação, o item real é o padrão.

Installation dimensions /
Dimensión de instalación / 설치 사이즈 /
Dimensões de montagem

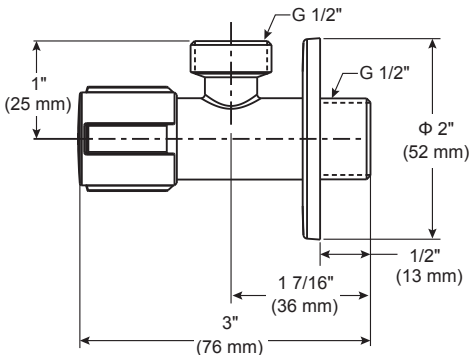

Installation and Connections /
Instalación y conexión / 설치와 연결 /
Instalações e conexões

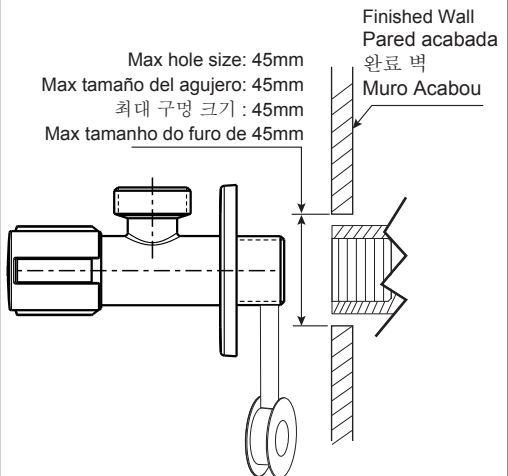

1. Working pressure must be under 1.0 Mpa. Recommended working pressure: 0.05Mpa-0.5Mpa.
2. Recommended water temperature: 0°C~90°C.
3. Flush pipes thoroughly before faucet installation.
4. Installation must be executed by qualified experts.
5. The handle should be used in normal open or close condition.
Please don't apply any external pressure when installation.
6. Please close the valve if out of home for a long time.
7. Reference standard: GB/T 26712-2011.
8. Delta reserves the right to make changes in specifications and materials, and to change or discontinue models, both without notice or obligation.

1. Presión de trabajo debe tener menos de 1.0 MPa. Presión de trabajo recomendada: 0.05Mpa-0.5Mpa.
2. Para este producto se recomienda la temperatura del agua: 0°C~90°C.
3. Antes de la instalación, hay que limpiar el tubo de suministro completamente.
4. El producto debe ser instalado por profesional cualificado según las instrucciones de instalación.
5. La asa del product sólo sirve para abrir o cerrar la fuente de agua. No la ejerza mucha fuerza durante la instalación.
6. Si no va a usarlo durante mucho tiempo, cierre la válvula de ángulo por favor.
7. Norma de referencia: GB/T 26712-2011.
8. La empresa guarda el derecho de modificar y actualizar el producto. Las especificaciones puede ser modificadas sin previo aviso.

1. 사용 압력은 1.0 MPa의 아래에 있어야합니다. 권장 사용 압력 : 0.05Mpa-0.5Mpa
2. 본 제품 사용시 권장하는 수온: 0°C~90°C
3. 설치전에 공급수 배관내의 흙모래 등 잡물을 깨끗이 청소하여 주세요.
4. 본 제품은 자질이 있는 전문인원들이 본 설명서중의 설치방법을 참고하여 설치하기 바랍니다.
5. 제품핸드는 사용자들이 정상적인 가동 혹은 수원을 닫을때 사용하며, 설치시 이에 대하여 외력을 가하지 말아주세요.
6. 오랜시간 외출시, 앵글밸브를 닫기 바랍니다.
7. 본 제품 파라미터 표준: GB/T 26712-2011.
8. 회사는 덕아제품에 대한 수선,개진권리를 보류하며, 기술파라미터에 변경이 있을 경우, 별도로 통보하지 않는다.

1. Pressão de trabalho deve estar sob 1.0 Mpa. Melhor Pressão de Trabalho: 0.05Mpa-0.5Mpa.
2. Este produto é recomendado para usar com a água de temperatura de 0°C~90°C.
3. Antes da instalação, deve limpar as areias e outros detritos dentro do tubo de água.
4. Este produto é recomendado a ser instalado por um profissional qualificado conforme as instruções de instalação deste manual.
5. O punho do produto é apenas a ser usado para abrir ou fechar o fonte de água. Não se mexe com força durante a instalação.
6. É recomendado que feche a válvula quando sair por longo tempo.
7. O padrão de referência deste produto: GB/T 26712-2011.
8. A empresa reserva-se o direito de alterar e melhorar o produto Delta.
As especificações técnicas serão mudadas sem aviso prévio.



Delta Faucet Company
A division of Masco Corporation of Indiana
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana
46280, United States of America



Helpline:
(877) 509-2680 (International)
400-880-0360 (China)



Website:
worldwide.deltafaucet.com (International)
www.deltafaucet.com.cn (China)