

INSTALLATION GUIDE GUÍA DE INSTALACIÓN GUIDE D'INSTALLATION

10" Sediment Filter Assembly

Conjunto de filtro de sedimentos de 10 in Ensemble de filtre à sédiments de 10 po

PLEASE CONTACT MOEN FIRST

For Installation Help, Missing or Replacement Parts
(USA) 1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636) www.moen.com

(Canada) 1-800-465-6130 www.moen.ca

POR FAVOR, CONTÁCTESE PRIMERO CON MOEN

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

(Costa Este) 011 52 (800) 718-4345 www.moen.com.mx

VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER MOEN

En cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange

(Canada) 1-800-465-6130 www.moen.ca



HELPFUL TOOLS

For safety and ease of product replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Para mayor seguridad y facilidad de sustitución del producto, Moen recomienda el uso de estas herramientas útiles.

OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et pour faciliter le remplacement des produits, Moen recommande l'utilisation de ces outils utiles.





 Drill & Drill Bits Taladros y brocas Perceuse et mèches	 Adjustable Wrench Llave ajustable Clé anglaise	 Adjustable Pliers Alicate ajustable Pinces réglables	 Phillips Screwdriver Destornillador Phillips Tournevis Phillips
 Safety Glasses Gafas de seguridad Lunettes de sécurité	 Sealant Sellador Mastic	 Level Ruler Regla de nivel Règle à niveau	 Thread Seal Tape Cinta para sellar roscas Ruban pour joints filetés

Image is for reference only

(Style varies by model)

La imagen es sólo como referencia

(El estilo varía por el modelo)

Cette image n'est offerte qu'à titre indicatif seulement

(Le style varie selon le modèle)

Record Purchased Model Number:

Registro del número de modelo comprado:

Consigner ici le numéro du modèle acheté :

(Save instruction sheet for future reference)

(Guardé la hoja de instrucciones para futura referencia)

(Garder ces directives pour référence ultérieure)

Register Online:

Regístrese en línea:

S'enregistrer en ligne :

www.moen.com/product-registration

Parts List


- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| A. Mounting Bracket | G. Bracket Hardware |
| B. Cartridge Housing Cap | H. Spanner Wrench |
| C. Cartridge Housing Canister | |
| D. Lubricant | |
| E. O-ring | |
| F. Filter | |

Lista de piezas

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| A. Soporte de montaje | G. Herrajes para soporte |
| B. Tapa de la carcasa del cartucho | H. Llave inglesa |
| C. Bote de la carcasa del cartucho | |
| D. Lubricante | |
| E. Junta tórica | |
| F. Filtro | |

Liste des pièces

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| A. Support de montage | G. Matériel de fixation |
| B. Capuchon de boîtier de cartouche | H. Clé à molette |
| C. Bidon du boîtier de la cartouche | |
| D. Lubrifiant | |
| E. Joint torique | |
| F. Filtre | |

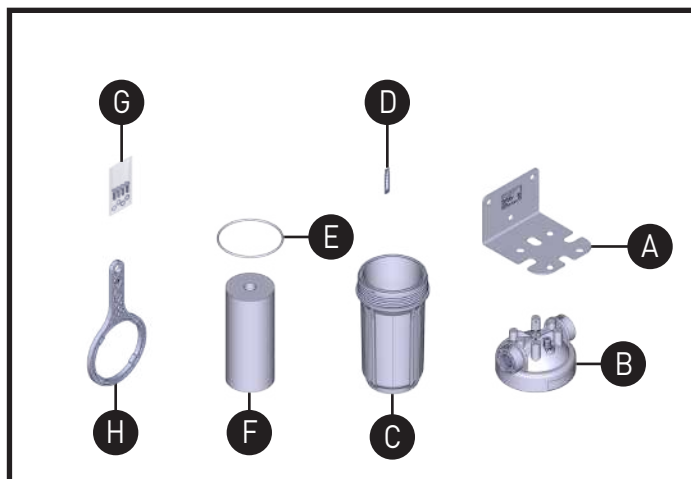

Icon Legend / Leyenda de Iconos /
Légende des icônes



Warning
Advertencia
Avertissement



CUSTOMER NOTICE

PLEASE READ INSTRUCTIONS FULLY PRIOR TO ATTEMPTING INSTALLATION. Be sure to follow all applicable plumbing codes. The system must be installed on a main water supply line.

WARNING: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

WARNING: Installing the product backwards will void warranty.

CAUTION: Do not install on well water unless you have spoken to a representative first.

NOTE: Always turn water on slowly when following steps in the guide. Sudden bursts of water pressure can cause disruptions to the system.



AVISO AL CLIENTE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN. Asegúrese de cumplir todos los códigos de plomería aplicables. El sistema debe instalarse en una línea principal de suministro de agua.

ADVERTENCIA: No utilice el producto con agua que presente un riesgo microbiológico o que sea de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.

ADVERTENCIA: Instalar el producto al revés anula la garantía.

PRECAUCIÓN: No instale el producto en agua de pozo a menos que haya hablado antes con un representante.

NOTA: Abra siempre el agua lentamente siguiendo los pasos de la guía. Las ráfagas repentinas de presión de agua pueden provocar interrupciones en el sistema.



AVIS AUX CLIENTS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION. Veuillez à respecter tous les codes de plomberie en vigueur. Le système doit être installé sur une tuyauterie d'alimentation d'eau principale.


ATTENTION: Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate avant ou après le système.

ATTENTION: L'installation du produit à l'envers annulera la garantie.

AVERTISSEMENT: N'installez pas le système sur un puits sans avoir au préalable consulté un représentant.

REMARQUE: Ouvrez toujours l'eau lentement lorsque vous suivez les étapes du guide. Des coups de bélier soudains peuvent provoquer des perturbations dans le système.

Installation Diagram/Diagrama de instalación/Diagramme d'installation

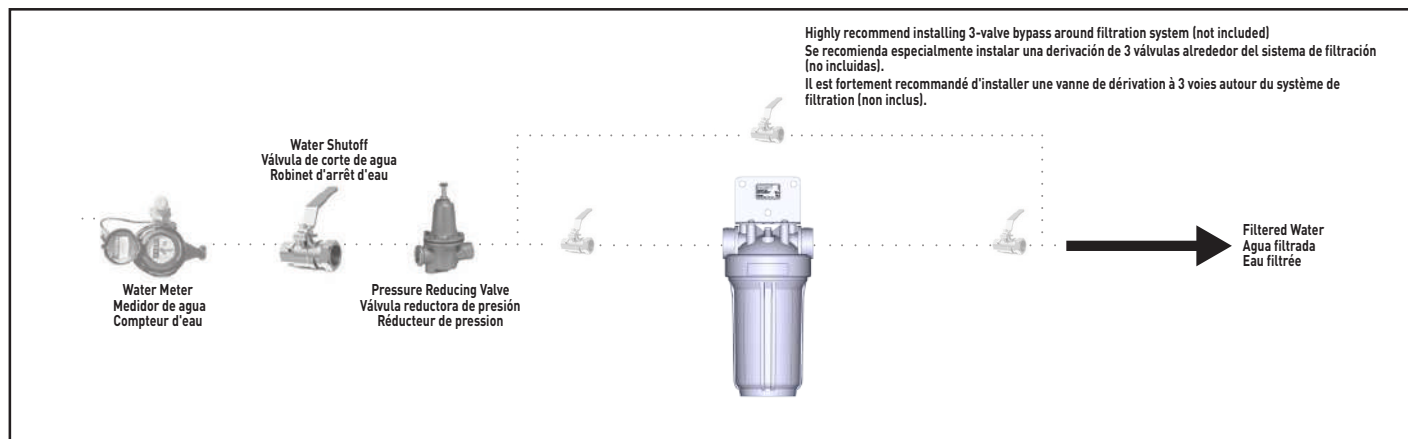

Installation Requirements

Before getting started, be sure you meet all code and installation requirements and that the owner's dwelling is compatible.

- Must be installed on accessible main water supply line (cold water line).
- Must be installed after water meter, water shut-off, and pressure reducing valve (if applicable).
- The system is recommended for a maximum continuous pressure of 80 PSI. Most widely accepted plumbing codes recommend a pressure-reducing-valve (PRV) if applied pressure to dwelling is over 80 PSI. Use a water pressure gauge and attach it to any spigot after the pressure reducing valve, if one is present, to determine the dwelling's water pressure.
- Highly recommended to install a 3-valve bypass around filtration system (not included). This allows for ease of performing maintenance without disrupting the water supply to your home.
- Some owners may choose to install after water line splits to outside spigots or irrigation systems, as to not filter water that is being used outside.
- It is recommended to install the water filtration system in a location that is sheltered from direct sunlight and precipitation, and where ambient temperature is between 32 deg F (0 deg C) and 104 deg F (40 deg C).

Requisitos de instalación

Antes de empezar, asegúrese de que cumple todos los códigos y requisitos de instalación y de que la vivienda del propietario es compatible.

- Debe instalarse en una línea principal de suministro de agua accesible (línea de agua fría).
- Debe instalarse después del medidor de agua, la válvula de corte de agua y la válvula reductora de presión (si procede).
- El sistema se recomienda para una presión continua máxima de 80 PSI. Los códigos de plomería más aceptados recomiendan una válvula reductora de presión (PRV) si la presión aplicada a la vivienda es superior a 80 PSI. Utilice un manómetro de agua y conéctelo a cualquier grifo después de la válvula reductora de presión, si la hay, para determinar la presión del agua de la vivienda.
- Se recomienda especialmente instalar una derivación de 3 válvulas alrededor del sistema de filtración (no incluida). Esto facilita el mantenimiento sin interrumpir el suministro de agua a su hogar.
- Algunos propietarios pueden optar por instalar divisiones después de las líneas de agua conectadas a grifos externos o sistemas de irrigación, para no filtrar el agua que se usa en el exterior.
- Se recomienda instalar el sistema de filtración de agua en un lugar protegido de la luz solar directa y de las precipitaciones, y donde la temperatura ambiente esté entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).

Exigences relatives à l'installation

Avant de commencer, assurez-vous que vous répondez à toutes les exigences en matière de code et d'installation et que le logement du propriétaire est compatible.



- Le dispositif doit être installé sur une tuyauterie d'alimentation d'eau principale accessible (conduite d'eau froide).
- Le dispositif doit être installé après le compteur d'eau, la coupure d'eau. Et réducteur de pression (le cas échéant).
- L'usage du dispositif Flo est recommandé dans le cas d'une pression continue maximale de 80 PSI. La plupart des codes de plomberie acceptés recommandent l'utilisation d'un réducteur de pression (PRV) si la pression appliquée au logement est supérieure à 80 PSI. Utilisez un manomètre et fixez-le à n'importe quel robinet après le réducteur de pression, s'il y en a un, pour déterminer la pression de l'eau dans le logement.
- Il est fortement recommandé d'installer un vanne de dérivation à 3 voies autour du système de filtration (non inclus). Cela permet de faciliter l'entretien sans interrompre l'approvisionnement en eau de votre maison.
- Certains propriétaires peuvent choisir d'installer après les séparations des conduites d'eau vers des robinets extérieurs ou des systèmes d'irrigation, afin de ne pas filtrer l'eau qui est utilisée à l'extérieur.
- Il est recommandé d'installer le système de filtration d'eau dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil et des précipitations, et où la température ambiante se situe entre 32°F (0°C) et 104°F (40°C).

System Compatibility

Compatibilidad del sistema

Compatibilité avec le système

1" FNPT Connections (x2)
2 conexiones FNPT hembra de 25.4 mm (1 in)
Connexions de FNPT de 1 po (x2)

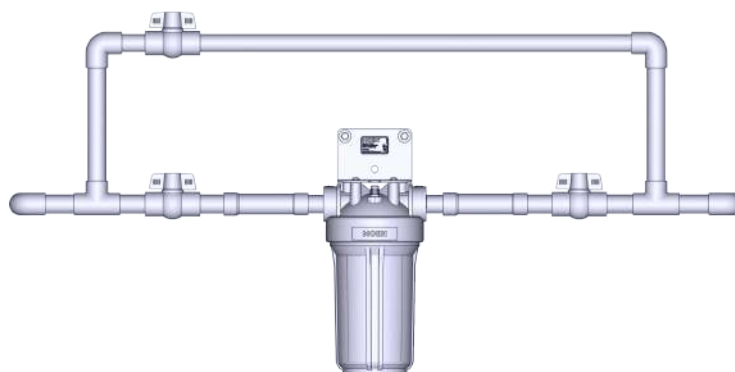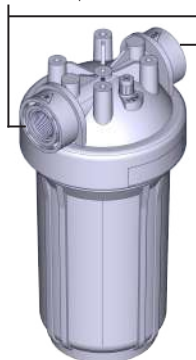

Determine plumbing connections to use during installation.

- The housing has 1" FNPT threaded connections on both sides.
- Specific cartridge fittings are NOT supplied, but may be required for installation.
- Depending on your installation configuration, additional pipe and fittings may be required.
- This guide will depict generic plumbing connections, and only specify the connections included with the product.
- If any questions with plumbing connections please consult with a licensed plumbing professional for proper installation.
- System is compatible with common plumbing found in a home. Some include Copper, PEX, and CPVC.
- Please follow all local building and plumbing codes.
- Wall Mounting Hardware Not Included. Recommended wall mount fastener size:
 - Fastener Head Diameter: 1/2" - 5/8" (12.7mm - 16mm).
 - Fastener Thread Diameter: 1/4" - 5/16" (6.4mm - 8mm).
 - Fastener Thread Length: 1-1/2" MIN (38mm MIN).
- Choose a fastener material and thread style that is appropriate for the wall substrate (e.g. wood, cinder block, concrete, etc.) that the bracket is mounting to.

Determine las conexiones de plomería que utilizará durante la instalación.

- La carcasa tiene conexiones roscadas FNPT de 1 in en ambos lados.
- NO se suministran adaptadores específicos de cartuchos, pero pueden ser necesarios para la instalación.
- Dependiendo de la configuración de su instalación, pueden ser necesarios tubos y adaptadores adicionales.
- En esta guía se muestran las conexiones genéricas de plomería y solo se especifican las conexiones incluidas con el producto.
- Si tiene alguna duda sobre las conexiones de plomería, consulte a un profesional de plomería con licencia para realizar una instalación adecuada.
- El sistema es compatible con la plomería común de una casa. Algunas son cobre, PEX y CPVC.
- Cumpla todas las normas locales de construcción y plomería.
- Herraje de montaje en pared no incluido. Tamaño recomendado del tornillo de montaje en pared:
 - Diámetro de la cabeza del tornillo: 12.7 mm - 16 mm (1/2 in - 5/8 in).
 - Diámetro de la rosca del tornillo: 6.4mm - 8mm (1/4 in - 5/16 in).
 - Longitud de la rosca del tornillo: 38 mm (1 in 1/2 in MIN.).
- Elija un material de tornillería y un estilo de rosca que sean adecuados para el sustrato de la pared (por ejemplo, madera, bloques de hormigón, hormigón, etc.) en el que se va a montar el soporte.


Déterminez les raccords de plomberie à utiliser lors de l'installation.

- Le boîtier possède des raccords filetés FNPT de 1 po des deux côtés
- Les raccords de cartouche spécifiques ne sont PAS fournis, mais peuvent être nécessaires pour l'installation.
- Selon la configuration de votre installation, des tuyaux et des raccords supplémentaires peuvent être nécessaires.
- Ce guide décrit des raccords de plomberie génériques et ne spécifie que les raccords fournis avec le produit.
- Si vous avez des questions concernant les raccordements de plomberie, veuillez consulter un professionnel de la plomberie agréé pour une installation correcte.
- Le système est compatible avec la plomberie courante d'une maison. Il s'agit notamment du cuivre, du PEX et du CPVC.
- Veuillez respecter tous les codes locaux de construction et de plomberie.
- Le matériel de montage mural n'est pas inclus. Taille recommandée pour les fixations murales :
 - Diamètre de la tête de fixation : 1/2 po - 5/8 po (12,7 mm - 16 mm).
 - Diamètre du filetage de la fixation : 1/4 po - 5/16 po (6,4mm - 8mm).
 - Longueur du filetage de la fixation : 1-1/2 po MIN (38 mm MIN).
- Choisissez un matériau de fixation et un style de filetage adaptés au support mural (bois, parpaings, béton, etc.) sur lequel le support est monté.

Mounting the Cartridge Housing

Montaje de la carcasa del cartucho


Montage du boîtier de cartouche

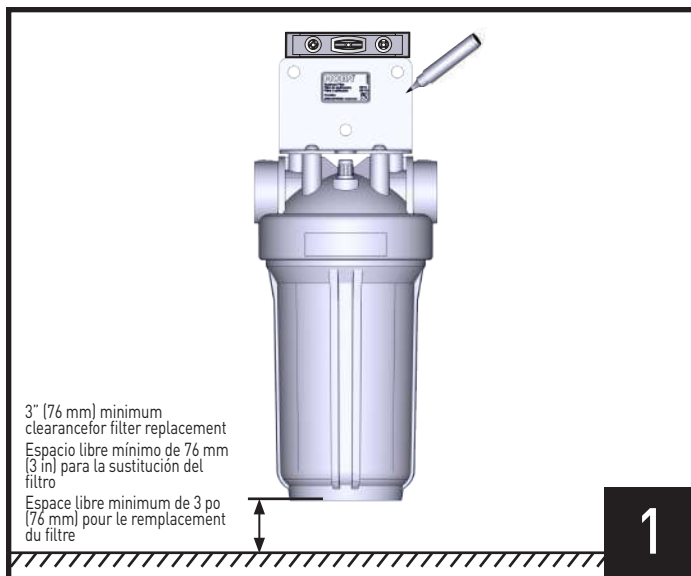

Identify the optimal area to mount. Must be mounted in orientation shown above. Level the bracket and mark your holes for pre-drilling.

Identifique la zona óptima para el montaje. Debe montarse en la orientación que se muestra arriba. Nivele el soporte y marque los orificios antes de realizar la perforación.


Identifiez la zone optimale pour monter. Doit être monté dans l'orientation indiquée ci-dessus. Mettez le support à niveau et marquez vos trous pour le pré-perçage.

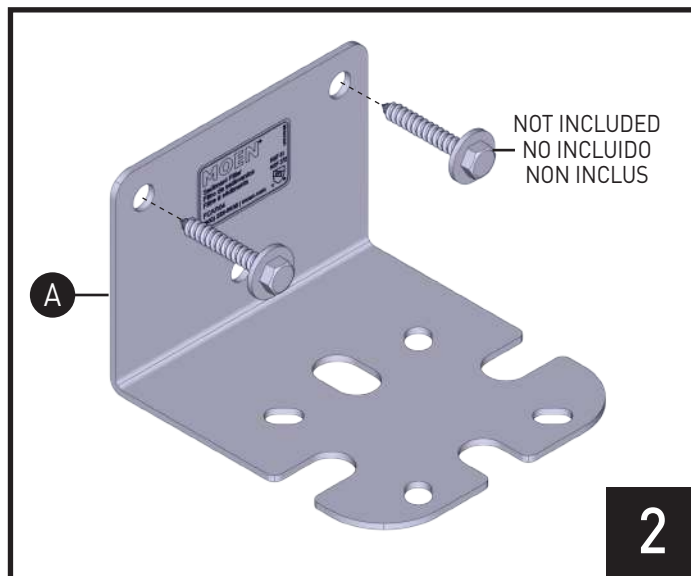

Use chosen mounting hardware (not included) to secure the bracket **(A)** to the wall. See System Compatibility section for recommended hardware.

Utilice los herrajes de montaje elegidos (no incluidos) para fijar el soporte **(A)** a la pared. Consulte la sección "Compatibilidad del sistema" para conocer el herraje recomendado.


Utilisez le matériel de montage choisi (non inclus) pour fixer le support **(A)** au mur. Consultez la section Compatibilité système pour connaître le matériel recommandé.

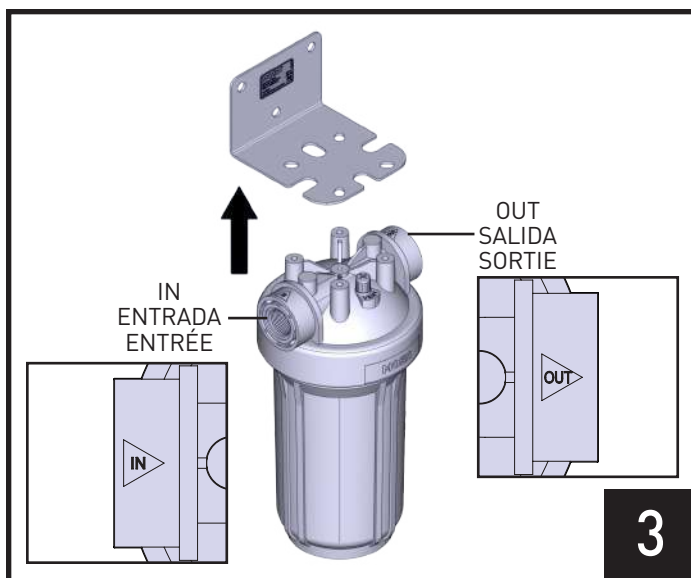

Before mounting, identify the inlet and outlet by using the markings on top. Be sure to orient it so the incoming water can be connected to the inlet.

Antes de montar el filtro, identifique la entrada y la salida utilizando las marcas de la parte superior. Asegúrese de orientarlo de modo que el agua entrante pueda conectarse a la entrada.

Avant de monter, identifiez l'entrée et la sortie à l'aide des marquages sur le dessus. Assurez-vous de l'orienter de manière à ce que l'eau entrante puisse être connectée à l'entrée.

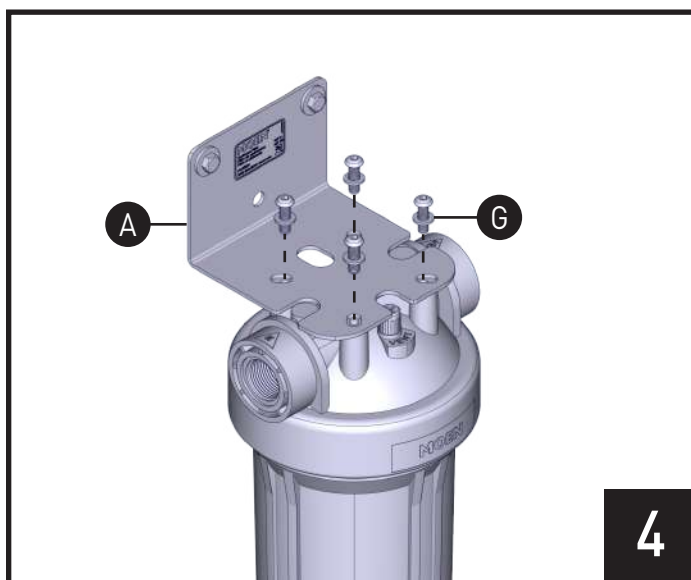

Use the Bracket Hardware (G) and washers that came with Mounting Bracket (A) to secure the Housing to the Mounting Bracket (A). Loosely secure all screws by hand, then use 5mm Allen wrench (not included) to fully tighten.


Utilice la tornillería del soporte (G) y las arandelas que vienen con el soporte de montaje (A) para fijar la carcasa al soporte de montaje (A). Afloje todos los tornillos con la mano y, a continuación, utilice una llave Allen de 5 mm (no incluida) para apretarlos completamente.

Utilisez le matériel de support (G) et les rondelles fournis avec le support de montage (A) pour fixer le boîtier au support de montage (A). Fixez légèrement toutes les vis à la main, puis utilisez une clé Allen de 5 mm (non incluse) pour serrer complètement.

Installing the Filter

Instalación del filtro


Installation du filtre

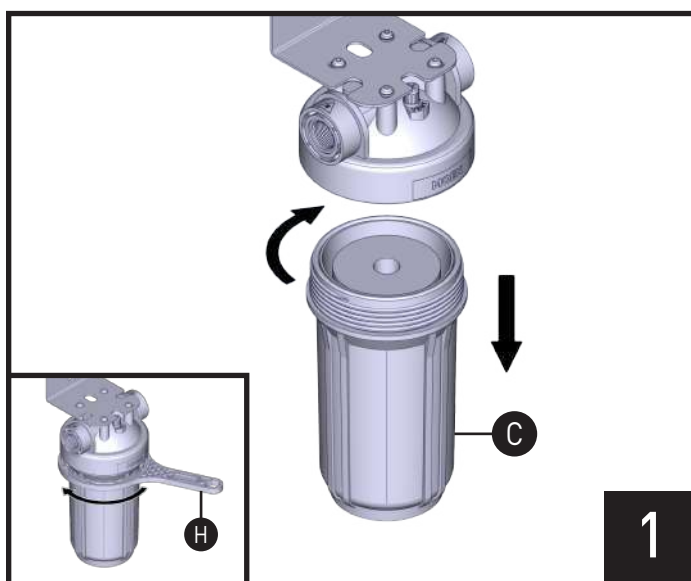

Unscrew the Cartridge Housing Canister (C) from the top of the Filter Housing. Use Spanner Wrench (H) if needed.

Desenrosque el bote de la carcasa del cartucho (C) de la parte superior de la carcasa del filtro. Utilice la llave inglesa (H) si es necesario.


Dévissez le bidon du boîtier de la cartouche (C) du haut du boîtier du filtre. Utilisez une clé à molette (H) si nécessaire.

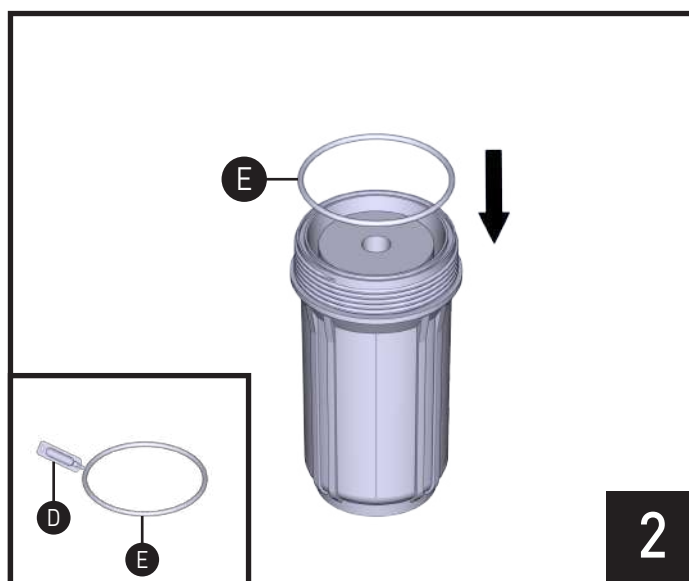

Squeeze Lubricant (D) onto the O-ring (E) then spread it using your finger to cover both sides of the O-ring. Then place the O-ring (E) into the groove in the top of the Cartridge Housing Canister (C).

Aplique lubricante (D) en la junta tórica (E) y, a continuación, extiéndalo con el dedo para cubrir ambos lados de la junta tórica. A continuación, coloque la junta tórica (E) en la ranura de la parte superior del bote de la carcasa del cartucho (C).


Pressez le lubrifiant (D) sur le joint torique (E) puis étalez-le avec votre doigt pour couvrir les deux côtés du joint torique. Placez ensuite le joint torique (E) dans la rainure de la partie supérieure du bidon du boîtier de la cartouche (C).

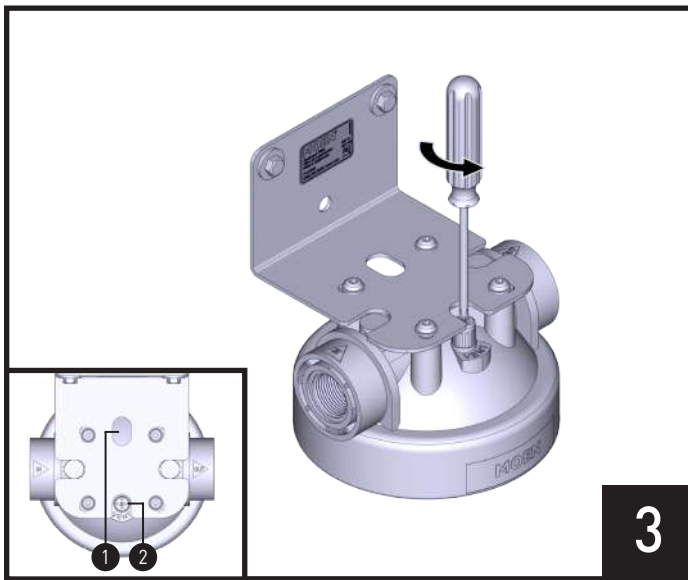

Rotate open the pressure relief vent prior to attaching the filter container. Can use a Phillips head screwdriver and access from a hole in the mounting bracket. Depending on the orientation of the sediment filter, the vent could be located in either hole 1 or 2, shown in the top view.

Gire para abrir el respiradero de alivio de presión antes de colocar el recipiente del filtro. Se puede utilizar un destornillador Phillips y acceder desde un orificio del soporte de montaje. Dependiendo de la orientación del filtro de sedimentos, el respiradero podría estar situado en el orificio 1 o 2, como se muestra en la vista superior.


Ouvrez l'évent de décompression en le faisant tourner avant de fixer le récipient du filtre. Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme et accéder à partir d'un trou dans le support de montage. Selon l'orientation du filtre à sédiments, l'évent peut être situé dans le trou 1 ou 2, illustré dans la vue de dessus.

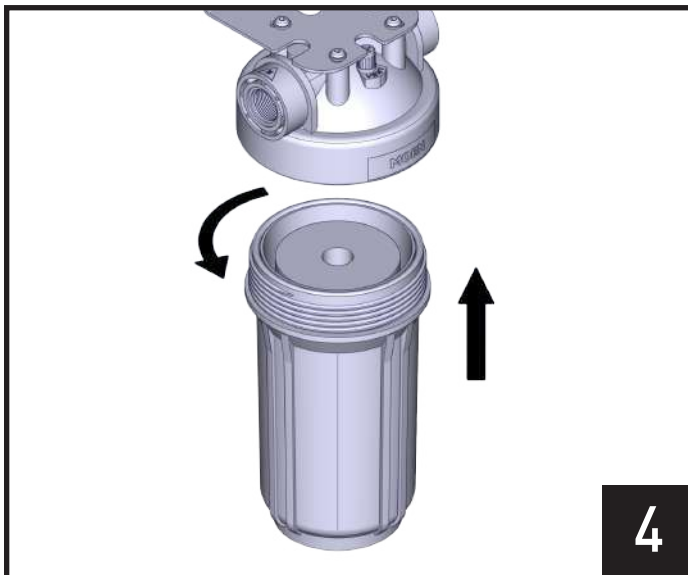

Replace filter container and screw back on to the top of the housing.

Vuelva a colocar el recipiente del filtro y enrósquelo en la parte superior de la carcasa.

Remettez en place la cuve du filtre et la revisser sur la partie supérieure du boîtier.

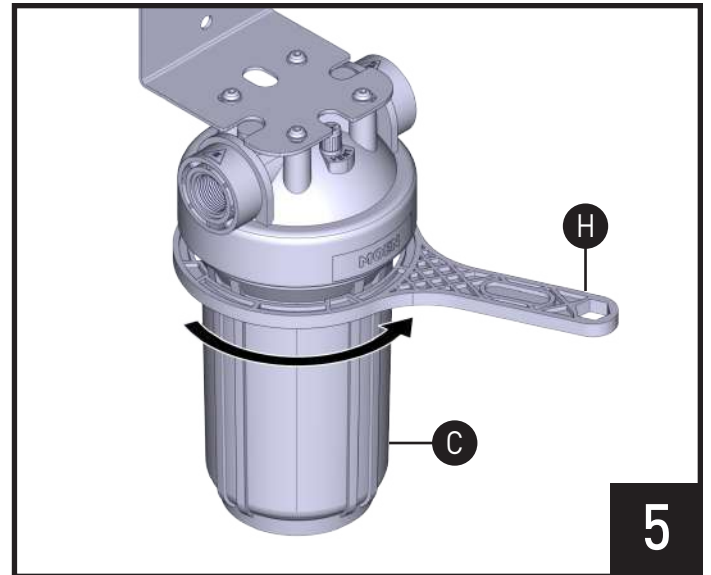

Use provided Spanner Wrench (H) to fully tighten the Cartridge Housing Canister (C).

NOTE: Do not overtighten.

Utilice la llave inglesa proporcionada (H) para apretar completamente el bote de la carcasa del cartucho (C).

NOTA: No aplique demasiada fuerza.


Utilisez la clé à molette fournie (H) pour serrer à fond les bidons du boîtier de la cartouche (C).

REMARQUE: Ne pas trop serrer.

Connecting the System

Conexión del sistema

Connexion du système

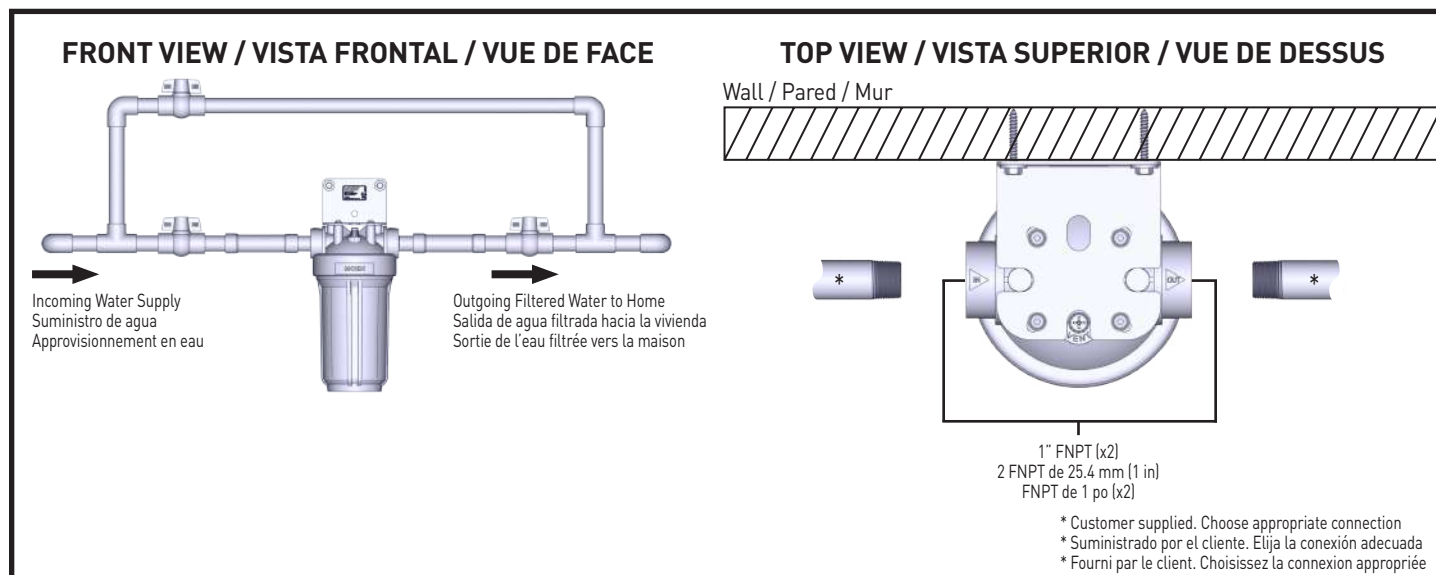

It is highly recommended to plumb a 3-valve bypass (not included), similar to what is shown above. This allows for ease of performing maintenance without disrupting the water supply to the home. At a minimum, it is recommended to install at least one shutoff valve (not included) prior to the system.

Depending on choice of plumbing connections, the following steps may differ for each install. This guide will depict generic plumbing connections with a 3-valve bypass, and only specify the connections included with the product.

If any questions with plumbing connections, please consult with a licensed plumbing profession for proper installation.

Please follow all local building and plumbing codes.

Se recomienda encarecidamente instalar una derivación de 3 válvulas (no incluida), similar a la que se muestra arriba. Esto facilita el mantenimiento sin interrumpir el suministro de agua al hogar. Como mínimo, se recomienda instalar al menos una válvula de cierre (no incluida) antes del sistema.

Dependiendo de la elección de las conexiones de plomería, los siguientes pasos pueden diferir para cada instalación. En esta guía se muestran las conexiones genéricas de plomería con una derivación de 3 válvulas, y solo se especifican las conexiones incluidas con el producto.

Si tiene alguna duda sobre las conexiones de plomería, consulte a un profesional de plomería con licencia para realizar una instalación adecuada.


Cumpla todas las normas locales de construcción y plomería.

Il est fortement recommandé d'installer une vanne de dérivation à 3 voies (non inclus), similaire à celui illustré ci-dessus. Cela permet de faciliter l'entretien sans interrompre l'approvisionnement en eau de la maison. Il est recommandé d'installer au moins une vanne d'arrêt (non incluse) avant le système.

En fonction du choix des raccords de plomberie, les étapes suivantes peuvent différer pour chaque installation. Ce guide décrit des raccords de plomberie génériques avec une vanne de dérivation à 3 voies, et ne spécifie que les raccords fournis avec le produit.

Si vous avez des questions concernant les raccordements de plomberie, veuillez consulter un professionnel de la plomberie agréé pour une installation correcte.

Veuillez respecter tous les codes locaux de construction et de plomberie.

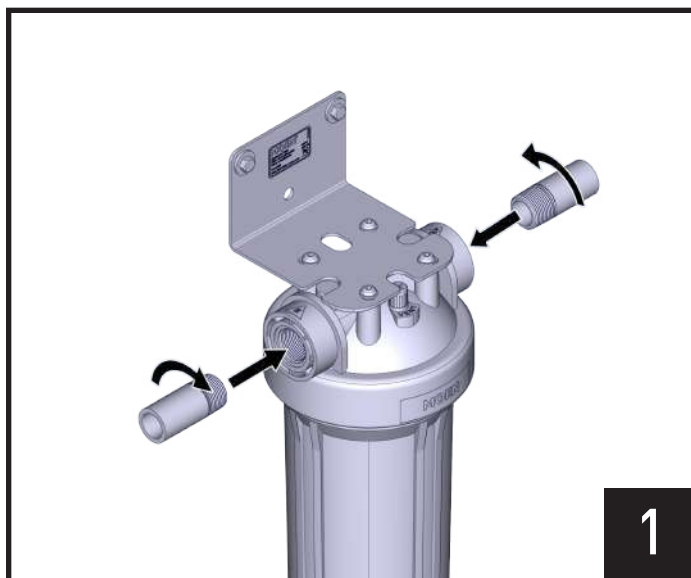


1

When connecting to inlet and outlet of the housing, wrap thread seal tape to chosen adapter threads (not included) and tighten completely, but avoid damaging the threads on adapter and housing.

Cuando conecte a la entrada y salida de la carcasa, aplique cinta selladora de roscas a las roscas del adaptador elegido (no incluido) y apriete completamente, pero evite dañar las roscas del adaptador y de la carcasa.

Lors de la connexion à l'entrée et à la sortie du boîtier, enrroulez du ruban d'étanchéité pour filetage sur les filetages de l'adaptateur choisi (non inclus) et serrez complètement, mais évitez d'endommager les filetages de l'adaptateur et du boîtier.

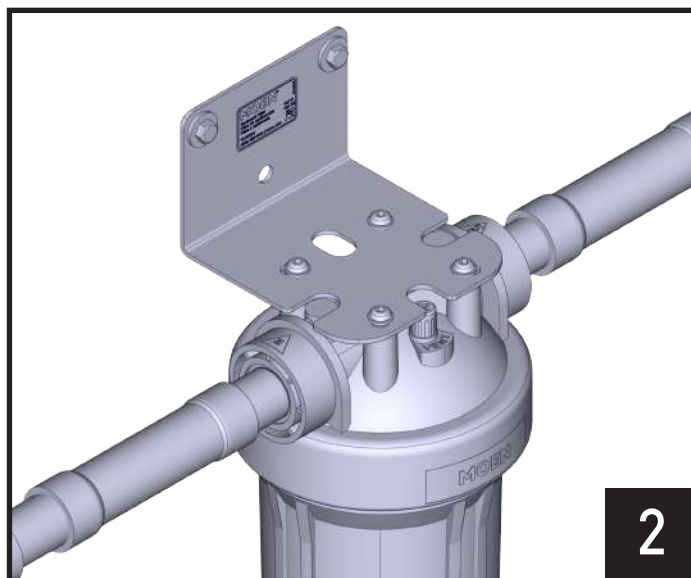


2

Make plumbing connections between the incoming water supply, housing, and outgoing water to rest of home.

Realice las conexiones de plomería entre el suministro de agua entrante, la carcasa y el agua saliente hacia el resto de la casa.

Effectuez les raccordements de plomberie entre l'arrivée d'eau, le boîtier et l'évacuation de l'eau vers le reste de la maison.

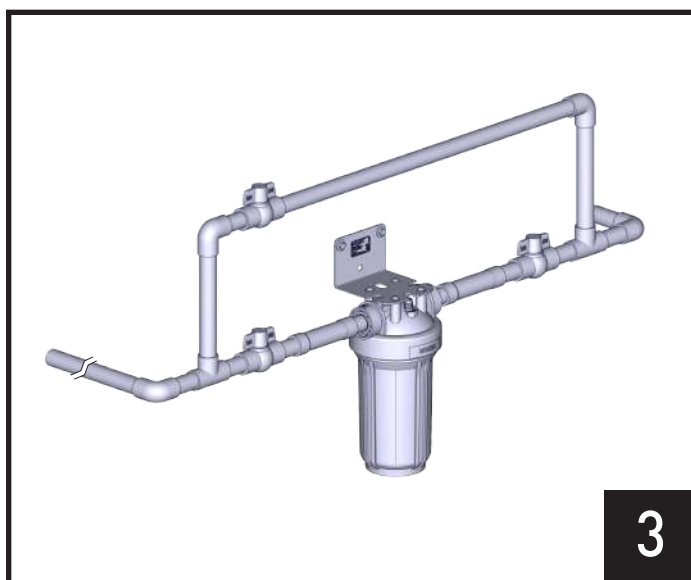

3

Complete installation shown with 3-valve bypass. Depending on choice of plumbing connections, final installation could look different from above.


Se muestra la instalación completa con derivación de 3 válvulas. Dependiendo de la elección de las conexiones de plomería, la instalación final podría tener un aspecto diferente al de arriba.

Installation complète montrée avec une vanne de dérivation à 3 voies. En fonction du choix des raccords de plomberie, l'installation finale peut être différente de celle présentée ci-dessus.

Testing the System

Prueba del sistema


Test du système

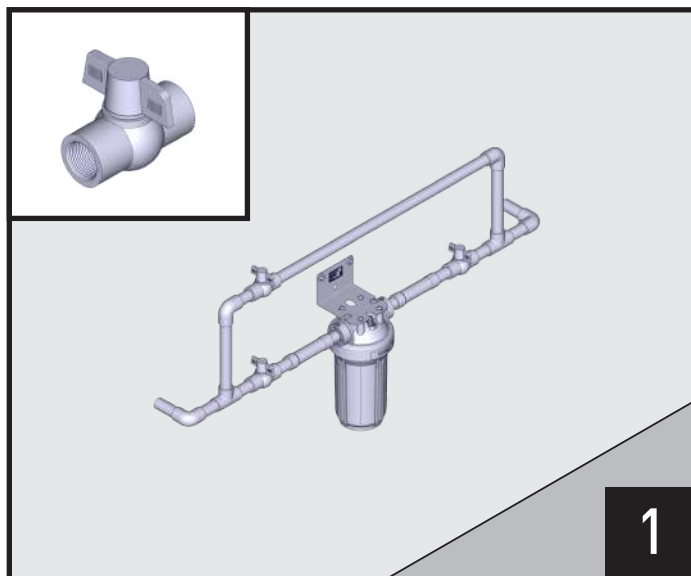

NOTE: Your system should look similar to above image. At this point, the main water valve should be in the off position. If installed a 3-valve bypass, make sure those valves are off.

NOTA: Su sistema debería tener un aspecto similar al de la imagen de arriba. En este punto, la válvula principal de agua debe estar en la posición cerrada. Si instaló una derivación de 3 válvulas, asegúrese de que esas válvulas estén cerradas.


REMARQUE: Votre système devrait ressembler à l'image ci-dessus. À ce stade, le robinet d'eau principal doit être en position d'arrêt. Si une vanne de dérivation à 3 voies a été installée, assurez-vous que ces vannes sont fermées.

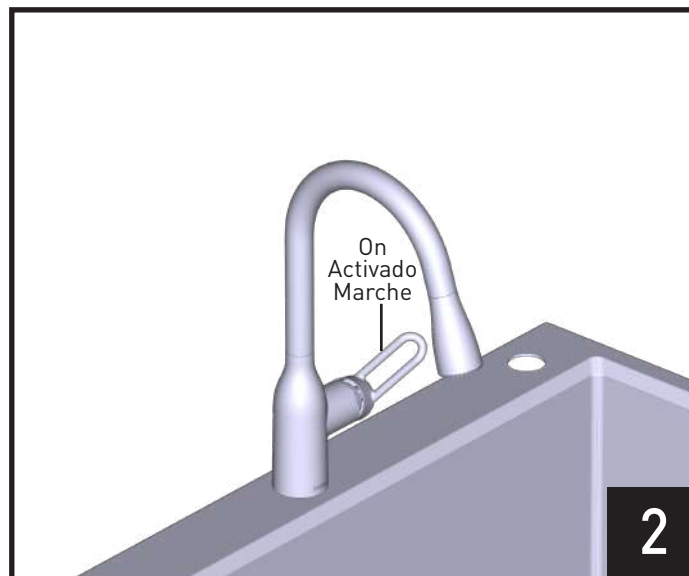

While the water is still off, open a cold kitchen faucet all the way.

Con el agua aún cortada, abra completamente un grifo frío de la cocina.

Alors que l'eau est encore coupée, ouvrez à fond un robinet de cuisine froid.

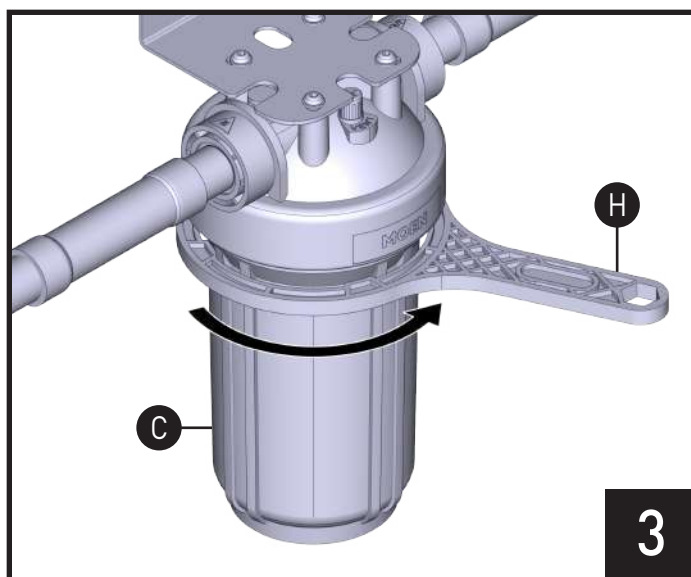

Before turning the water back on to the home, use the provided Spanner Wrench (H) to fully tighten the Cartridge Housing Canister (C).


NOTE: Do not overtighten.

Antes de volver a abrir el suministro de agua de la vivienda, utilice la llave inglesa (H) suministrada para apretar completamente los botes de la carcasa del cartucho (C).

NOTA: No aplique demasiada fuerza.

Avant de rétablir l'eau dans la maison, utilisez la clé à molette fournie (H) pour serrer à fond les bidons du boîtier de la cartouche (C).


REMARQUE: Ne pas trop serrer.

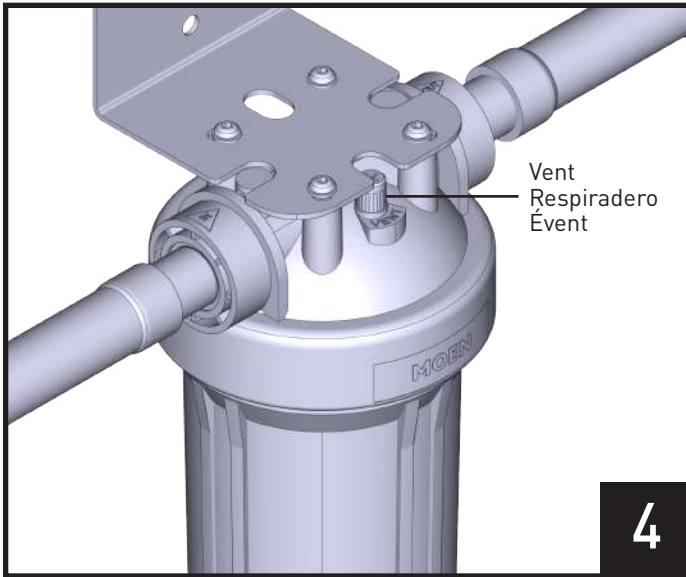

NOTE: The pressure relief vent should still be open, as this helps bleed air from the system as water is turned on. This can be closed once water starts dripping out of it.

NOTA: El respiradero de alivio de presión debe seguir abierto, ya que ayuda a purgar el aire del sistema cuando se abre el agua. Puede cerrarse cuando empiece a gotear agua.


REMARQUE: L'évent de décompression doit rester ouvert, car il permet de purger l'air du système lorsque l'eau est mise en marche. Il peut être fermé lorsque de l'eau commence à s'en écouler.

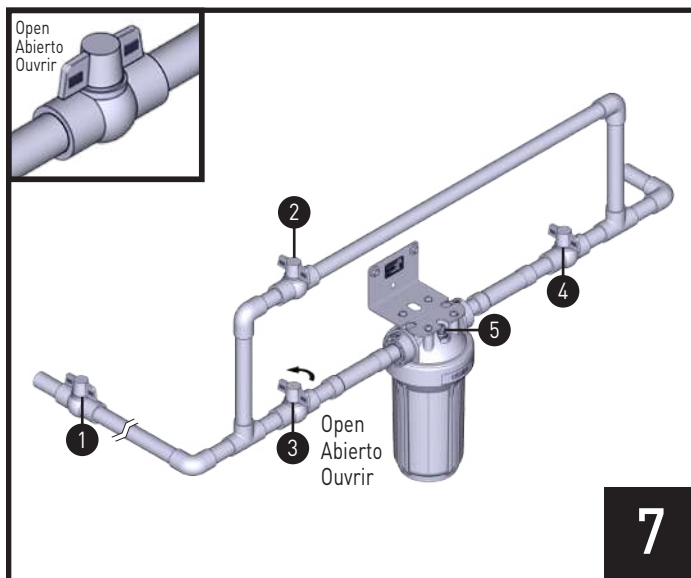

Slowly open valve (3). If 3-valve bypass is NOT installed, water should now be on in the home and flowing through the open faucet. Check for leaks.

Abra lentamente la válvula (3). Si la derivación de 3 válvulas NO está instalada, ahora el agua debería estar abierta en la vivienda y fluir por el grifo abierto. Compruebe que no haya fugas.

Ouvrir lentement la vanne (3). Si la vanne de dérivation à 3 voies n'est PAS installée, l'eau doit à présent arriver dans la maison et s'écouler par le robinet ouvert. Vérifiez l'absence de fuites.

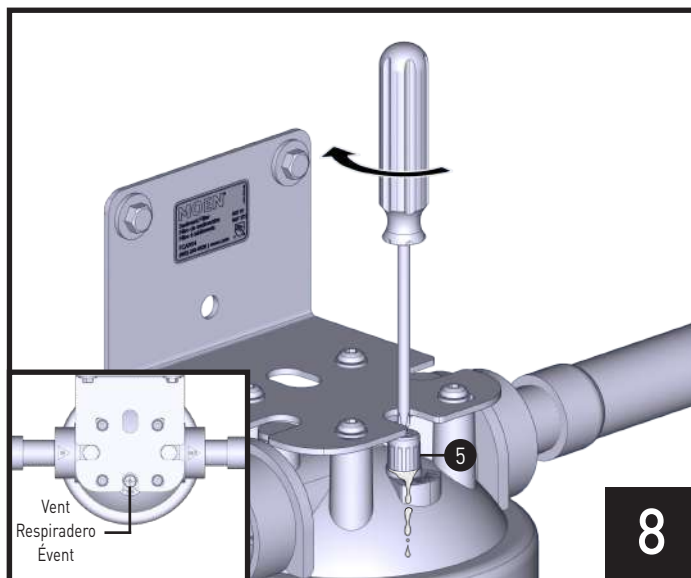

IMPORTANT - At this time, water may start to come out of the pressure relief valve (5). Using a phillips head screwdriver, close the pressure relief valve.


NOTE: Do not overtighten.

IMPORTANTE: En este momento, puede empezar a salir agua por la válvula de alivio de presión (5). Con un destornillador Phillips, cierre la válvula de alivio de presión.

NOTA: No aplique demasiada fuerza.

IMPORTANT - À ce moment-là, de l'eau peut commencer à sortir de la vanne de décharge de pression du filtre à sédiments (5). À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, fermez la vanne de décharge de pression.


REMARQUE: Ne pas trop serrer.

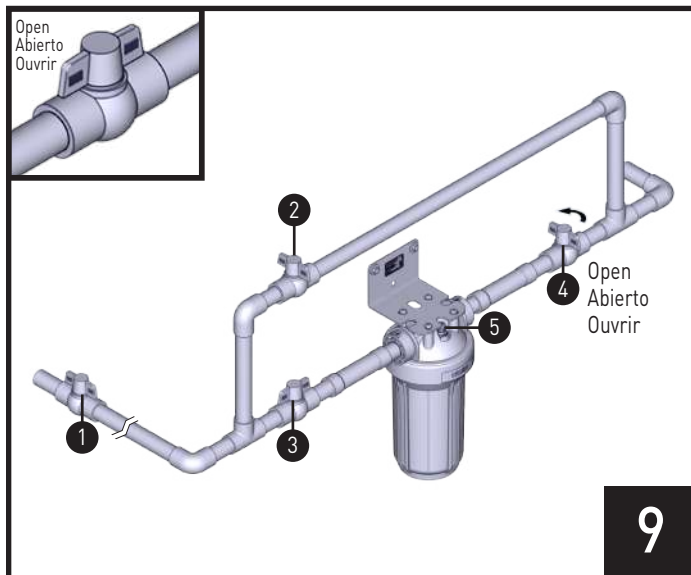

Only if 3-valve bypass installed. Slowly open valve (4) to allow water to flow to rest of the house.

Solo si está instalada la derivación de 3 válvulas. Abra lentamente la válvula (4) para permitir que el agua fluya al resto de la casa.


Uniquement si la vanne de dérivation à 3 voies est installée Ouvrez lentement la vanne (4) pour permettre à l'eau de s'écouler dans le reste de la maison.

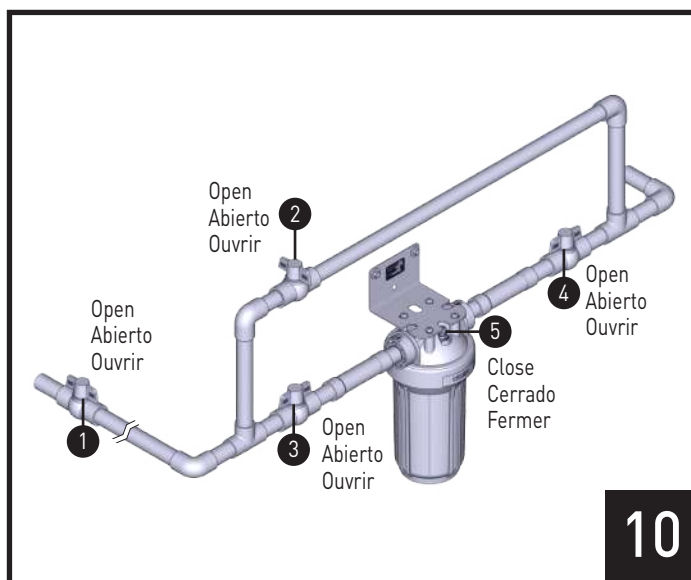

Installation is complete. Valves (1&3&4) should be open. Valve (2) should be closed. Pressure relief vents (5) should be closed.

Ha completado la instalación. Las válvulas (1, 3 y 4) deben estar abiertas. La válvula (2) debe estar cerrada. Los respiraderos de alivio de presión (5) deben estar cerrados.

Fin de l'installation. Les vannes (1, 3 et 4) doivent être ouvertes. La valve (2) doit être fermée Les évents de décompression (5) doivent être fermés.

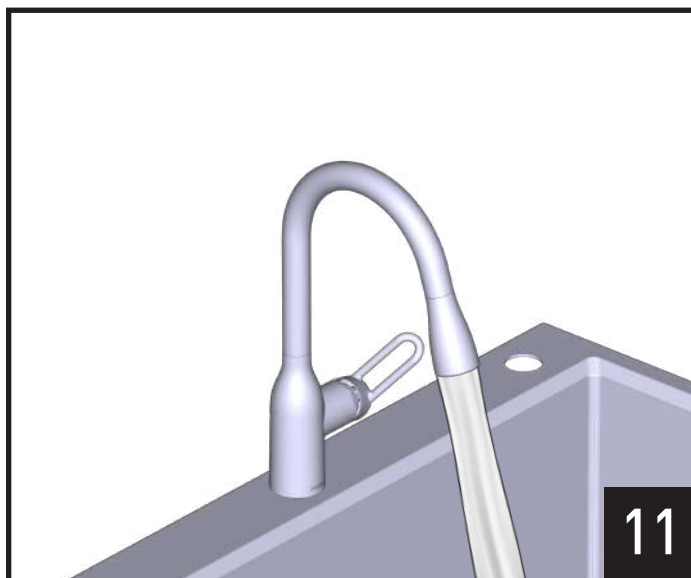

Allow water to run through the system for 5-10 minutes. It is normal for water to appear cloudy during this time.

Deje que el agua corra por el sistema durante 5 a 10 minutos. Es normal que el agua se vea turbia en este momento.

Laissez couler l'eau dans le système pendant 5 à 10 minutes. Il est normal que l'eau soit trouble pendant cette période.

Troubleshooting Guide

Guía de solución de problemas

Guide de dépannage

Please visit www.moen.com/filters website for troubleshooting and FAQ, or call customer support listed on the front of the installation guide for additional support. For service parts and replacement filter cartridges, visit your product page at moen.com.

Visite el sitio web www.moen.com/filters para obtener información sobre la solución de problemas y las preguntas más frecuentes, o llame al servicio de atención al cliente que aparece en la portada de la guía de instalación para obtener ayuda adicional. Para piezas de mantenimiento y cartuchos de filtro de repuesto, visite la página de su producto en moen.com.

Veuillez consulter le site web www.moen.com/filters pour le dépannage et la FAQ, ou appelez le service clientèle dont les coordonnées figurent au recto du guide d'installation pour obtenir une assistance supplémentaire. Pour obtenir des pièces de rechange et des cartouches filtrantes de remplacement, consultez la page de votre produit sur moen.com.



System FCAR04 has been certified by IAPMO R&T under NSF/ANSI/CAN 61 for materials safety requirements only. Not certified for contaminant reduction structural integrity by IAPMO R&T.

El sistema FCAR04 está certificado por IAPMO R&T según el estándar NSF/ANSI/CAN 61 únicamente para requisitos de seguridad de materiales. No está certificado por IAPMO R&T para la integridad estructural de reducción de contaminantes.

Le système FCAR04 a été certifié par IAPMO R&T selon NSF/ANSI/CAN 61 pour les exigences de sécurité des matériaux uniquement. Non certifié pour la réduction des contaminants et l'intégrité structurelle par l'IAPMO R&T.